井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
156	200QJ20-350/26	20	350	37G	79.7	2.5	3×25	QJO3-37
157	200QJ20-363/27		363	37G	79.7		3×35	QJO3-37
158	200QJ20-400/30		400	45G	96.9		3×35	JJ1B-45
159	200QJ20-450/34		450	45G	96.9		3×35	JJ1B-45
160	200QJ20-490/37		490	55G	117		3×50	JJ1B-55
161	200QJ20-517/39		517	55G	117		3×70	JJ1B-55
162	200QJ20-543/41		543	55G	117		3×70	JJ1B-55
163	200QJ32-26/2	32	26	4	10.1	2.5	3×2.5	DZ15-40
164	200QJ32-39/3		39	5.5	13.6		3×4	DZ15-40
165	200QJ32-52/4		52	7.5	18		3×4	DZ15-40
166	200QJ32-65/5		65	11	25.8		3×6	DZ15-40
167	200QJ32-78/6		78	11	25.8		3×6	DZ15-40
168	200QJ32-91/7		91	13	29.8		3×6	DZ15-40
169	200QJ32-104/8		104	15	33.9		3×6	DZ15-40
170	200QJ32-130/10		130	18.5	41.6		3×10	QJO3-18.5
171	200QJ32-156/12		156	25	54.5		3×10	QJO3-25
172	200QJ32-195/15		195	30	65.4	2.5	3×16	QJO3-30
173	200QJ32-234/18		234	37	79.7		3×25	QJO3-37
174	200QJ32-247/19		247	37	79.7		3×25	QJO3-37
175	200QJ32-260/20		260	45	96.9		3×25	JJ1B-45
176	200QJ32-286/22		286	45G	96.9		3×25	JJ1B-45
177	200QJ32-312/24		312	55G	117		3×35	JJ1B-55
178	200QJ32-338/26		338	55G	117		3×50	JJ1B-55
179	200QJ32-364/28		364	55G	117		3×50	JJ1B-55
180	200QJ40-26/2	40	26	5.5	13.6		3×4	DZ15-40
181	200QJ40-39/3		39	7.5	18		3×4	DZ15-40
182	200QJ40-52/4		52	9.2	21.7		3×6	DZ15-40
183	200QJ40-65/5		65	11	25.8		3×6	DZ15-40
184	200QJ40-78/6		78	15	33.9		3×6	DZ15-40
185	200QJ40-104/8		104	18.5	41.6		3×10	QJO3-18.5
186	200QJ40-117/9		117	22	48.2		3×10	QJO3-22

浙江劲千江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
187	200QJ40-143/11	40	143	25	54.5	2.5	3×10	QJO_3-25
188	200QJ40-169/13		169	30	65.4		3×16	QJO_3-30
189	200QJ40-182/14		182	37	79.7		3×16	QJO_3-37
190	200QJ40-208/16		208	37G	79.7		3×25	QJO_3-37
191	200QJ40-234/18		234	45G	96.9		3×25	JJ_1B-45
192	200QJ40-247/19		247	45G	96.9		3×25	JJ_1B-45
193	200QJ40-273/21		273	55G	117		3×50	JJ_1B-55
194	200QJ40-299/23		299	55G	117		3×50	JJ_1B-55
195	200QJ50-13/1	50	13	4	10.1	3	3×2.5	DZ15-40
196	200QJ50-26/2		26	5.5	13.6		3×4	DZ15-40
197	200QJ50-39/3		39	9.2	21.7		3×4	DZ15-40
198	200QJ50-52/4		51	11	25.8		3×6	DZ15-40
199	200QJ50-65/5		65	15	33.9		3×6	DZ15-40
200	200QJ50-78/6		78	18.5	41.6		3×6	QJO_3-18.5
201	200QJ50-91/7		91	22	48.2		3×10	QJO_3-22
202	200QJ50-104/8		104	25	54.5		3×10	QJO_3-25
203	200QJ50-117/9		117	30	65.4		3×10	QJO_3-30
204	200QJ50-130/10		130	30	65.4		3×16	QJO_3-30
205	200QJ50-156/12		156	37	79.7		3×16	QJO_3-37
206	200QJ50-182/11		182	45	96.9		3×25	JJ_1B-45
207	200QJ50-195/15		195	45	96.9		3×25	JJ_1B-45
208	200QJ50-221/17		221	55G	117		3×35	JJ_1B-55
209	200QJ50-247/19		247	55G	117		3×50	JJ_1B-55
210	200QJ50-34/2		34	9.2	21.7		3×4	DZ15-40
211	200QJ50-51/3		51	11	25.8		3×6	DZ15-40
212	200QJ50-68/4		68	15	33.9		3×6	DZ15-40
213	200QJ50-85/5		85	22	48.2		3×6	QJO_3-22
214	200QJ50-102/6		102	25	54.5		3×10	QJO_3-25
215	200QJ50-199/7		119	30	65.4		3×10	QJO_3-30
216	200QJ50-136/8		136	37	79.7		3×16	QJO_3-37
217	200QJ50-153/9		153	37	79.7		3×16	QJO_3-37

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
218	200QJ50-170/10	50	170	45	96.9	3	3×25	JJ1B-45
219	200QJ50-187/11		187	45	96.9		3×25	JJ1B-45
220	200QJ50-204/12		204	55G	117		3×35	JJ1B-55
221	200QJ50-211/13		221	55G	117		3×35	JJ1B-55
222	200QJ50-238/14		238	55G	117		3×50	JJ1B-55
223	200QJ63-12/1	63	12	4	10.1		3×2.5	DZ15-40
224	200QJ63-24/2		24	7.5	18		3×4	DZ15-40
225	200QJ63-36/3		36	11	25.8		3×6	DZ15-40
226	200QJ63-48/4		48	15	33.9		3×6	DZ15-40
227	200QJ63-60/5		60	18.5	41.6		3×6	QJO3-18.5
228	200QJ63-72/6		72	22	48.2		3×10	QJO3-22
229	200QJ63-84/7		84	25	54.5		3×10	QJO3-25
230	200QJ63-96/8		96	30	65.4		3×16	QJO3-30
231	200QJ63-108/9		108	30	65.4		3×16	QJO3-30
232	200QJ63-120/10		120	37	79.7		3×16	QJO3-37
233	200QJ63-144/12		144	45	96.9		3×25	JJ1B-45
234	200QJ63-168/14		168	55G	117		3×25	JJ1B-55
235	200QJ63-192/16		192	55G	117		3×35	JJ1B-55
236	200QJ63-17/1		17	5.5	13.6	3	3×4	DZ15-40
237	200QJ63-34/2		34	11	25.8		3×6	DZ15-40
238	200QJ63-51/3		51	15	33.9		3×6	DZ15-40
239	200QJ63-68/4		68	22	48.2		3×10	QJO3-22
240	200QJ63-85/5		85	25	54.5		3×10	QJO3-25
241	200QJ63-102/6		102	30	65.4		3×16	QJO3-30
242	200QJ63-119/7		119	37	79.7		3×16	QJO3-37
243	200QJ63-136/8		136	45	96.9		3×25	JJ1B-45
244	200QJ63-153/9		153	45	96.9		3×25	JJ1B-45
245	200QJ63-170/10		170	55G	117		3×35	JJ1B-55
246	200QJ63-187/11		187	55G	117		3×35	JJ1B-55
247	200QJ80-11/1	80	11	4	10.1	3	3×2.5	DZ15-40
248	200QJ80-22/2		22	7.5	18		3×4	DZ15-40

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 参数 / 型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
249	200QJ80-33/3	80	33	11	25.8	3	3×6	DZ15-40
250	200QJ80-44/4		44	15	33.9		3×6	DZ15-40
251	200QJ80-55/5		55	18.5	41.6		3×10	QJO3-18.5
252	200QJ80-66/6		66	22	48.2		3×10	QJO3-22
253	200QJ80-77/7		77	30	65.4		3×16	QJO3-30
254	200QJ80-88/8		88	37	79.7		3×16	QJO3-37
255	200QJ80-99/9		99	37	79.7		3×16	QJO3-37
256	200QJ80-121/11		121	45	96.9		3×16	JJ1B-45
257	200QJ80-132/12		132	55G	117		3×25	JJ1B-55
258	200QJ80-154/14		154	55G	117		3×25	JJ1B-55
259	250QJ32-138/6	32	138	22	47.9	2.5	3×10	QJO3-22
260	250QJ32-161/7		161	25	53.8		3×10	QJO3-25
261	250QJ32-184/8		184	30	64.2		3×16	QJO3-30
262	250QJ32-207/9		207	37	77.8		3×16	QJO3-37
263	250QJ32-230/10		230	37	77.8		3×25	QJO3-37
264	250QJ32-253/11		253	45	94.1		3×25	JJ1B-45
265	250QJ32-276/12		276	45	94.1		3×25	JJ1B-45
266	250QJ32-300/13		300	55G	114.3	3	3×35	JJ1B-55
267	250QJ32-322/14		322	55G	114.3		3×35	JJ1B-55
268	250QJ32-345/15		345	63G	130.9		3×50	JJ1B-63
269	250QJ32-368/16		368	63G	130.9		3×50	JJ1B-63
270	250QJ32-391/17		391	63G	130.9		3×70	JJ1B-63
271	250QJ32-414/18		414	75G	152.3		3×70	JJ1B-75
272	250QJ32-437/19		437	75G	152.3		3×70	JJ1B-75
273	250QJ32-460/20		460	75G	152.3		3×70	JJ1B-75
274	250QJ32-483/21		483	90G	182.8		3×95	JJ1B-90
275	250QJ32-506/22		506	90G	182.8		3×95	JJ1B-90
276	250QJ32-529/23		529	90G	182.8		3×95	JJ1B-90
277	250QJ32-552/24		552	90G	182.8		3×95	JJ1B-90
278	250QJ32-575/25		575	100G	203.1		3×95	JJ1B-100
279	250QJ32-598/26		598	100G	203.1		3×95	JJ1B-100

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
280	250QJ50-20/1	50	20	5.5	13.6	2.5	3×4	DZ15-40
281	250QJ50-40/2		40	9.2	21.7		3×4	DZ15-40
282	250QJ50-60/3		60	13	29.8		3×6	DZ15-40
283	250QJ50-80/4		80	18.5	41.6		3×6	QJO3-18.5
284	250QJ50-100/5		100	22	47.9	3	3×10	QJO3-22
285	250QJ50-120/6		120	25	53.8		3×16	QJO3-25
286	250QJ50-140/7		140	37	77.8		3×16	QJO3-37
287	250QJ50-160/8		160	37	77.8		3×16	QJO3-37
288	250QJ50-180/9		180	45	94.1		3×25	QJO3-45
289	250QJ50-200/10		200	45	94.1		3×25	JJ1B-45
290	250QJ50-220/11		220	55G	114.3		3×35	JJ1B-55
291	250QJ50-240/12		240	55G	114.3		3×50	JJ1B-55
292	250QJ50-260/13		260	63G	130.9		3×50	JJ1B-63
293	250QJ50-280/14		280	63G	130.9		3×50	JJ1B-63
294	250QJ50-300/15		300	63G	130.9		3×50	JJ1B-63
295	250QJ50-320/16		320	75G	152.3		3×50	JJ1B-75
296	250QJ50-340/17		340	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
297	250QJ50-360/18		360	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
298	250QJ50-380/19		380	100G	203.1		3×50	JJ1B-100
299	250QJ50-400/20		400	100G	203.1	4	3×50	JJ1B-100
300	250QJ50-420/21		420	110G	223.4		3×70	JJ1B-110
301	250QJ50-440/22		440	110G	223.4		3×70	JJ1B-110
302	250QJ50-460/23		460	110G	223.4		3×70	JJ1B-110
303	250QJ50-480/24		480	110G	223.4		3×95	JJ1B-110
304	250QJ50-500/25		500	110G	223.4		3×95	JJ1B-110
305	250QJ80-20/1	80	20	7.5	18		3×4	DZ15-40
306	250QJ80-40/2		40	15	33.9		3×6	DZ15-40
307	250QJ80-60/3		60	22	47.9		3×10	QJO3-22
308	250QJ80-80/4		80	30	64.2		3×16	QJO3-30
309	250QJ80-100/5		100	37	77.8		3×16	QJO3-37
310	250QJ80-120/6		120	45	94.1		3×16	JJ1B-45

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
311	250QJ80-140/7	80	140	55	114.3	4	3×25	JJ1B-55
312	250QJ80-160/8		160	55	130.9		3×25	JJ1B-63
313	250QJ80-180/9		180	63	130.9		3×35	JJ1B-63
314	250QJ80-200/10		200	75	152.3		3×35	JJ1B-75
315	250QJ80-220/11		220	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
316	250QJ80-240/12		240	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
317	250QJ80-260/13		260	90G	182.8		3×70	JJ1B-90
318	250QJ80-280/14		280	100G	203.1		3×70	JJ1B-100
319	250QJ80-300/15		300	110G	223.4		3×70	JJ1B-110
320	250QJ80-320/16		320	110G	223.4		3×95	JJ1B-110
321	250QJ100-18/1	100	18	7.5	18		3×4	DZ15-40
322	250QJ100-36/2		36	15	33.9		3×6	DZ15-40
323	250QJ100-54/3		54	25	53.8		3×16	QJO3-25
324	250QJ100-72/4		72	30	64.2		3×16	QJO3-30
325	250QJ100-108/6		108	45	94.1		3×25	JJ1B-45
326	250QJ100-126/7		126	55	114.3		3×25	JJ1B-55
327	250QJ100-144/8		144	63	130.9		3×35	JJ1B-63
328	250QJ100-162/9		162	75	152.3		3×35	JJ1B-75
329	250QJ100-198/11		198	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
330	250QJ100-216/12		216	100G	203.1		3×70	JJ1B-100
331	250QJ100-234/13		234	110G	223.4		3×95	JJ1B-110
332	250QJ100-252/14		252	110G	223.4		3×95	JJ1B-110
333	250QJ125-16/1	125	16	9.2	21.7	5	3×4	DZ15-40
334	250QJ125-32/2		32	18.5	41.6		3×6	QJO3-18.5
335	250QJ125-48/3		48	25	53.8		3×50	QJO3-25
336	250QJ125-64/4		64	37	77.8		3×16	QJO3-37
337	250QJ125-80/5		80	45	94.1		3×16	JJ1B-45
338	250QJ125-96/6		96	55	114.3		3×25	JJ1B-55
339	250QJ125-112/7		112	63	130.9		3×35	JJ1B-63
340	250QJ125-128/8		128	75	152.3		3×35	JJ1B-75
341	250QJ125-144/9		144	90G	182.8		3×35	JJ1B-90

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 参数 / 型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
342	250QJ125-160/10	125	160	90G	182.8	5	3×35	JJ_1B-90
343	250QJ125-176/11		176	100G	203.1		3×50	JJ_1B-100
344	250QJ125-192/12		192	110G	223.4		3×50	JJ_1B-110
345	250QJ125-208/13		208	110G	223.4		3×70	JJ_1B-110
346	250QJ140-21/1	140	21	13	29.8		3×6	DZ15-40
347	250QJ140-42/2		42	25	53.8		3×16	QJO_3-25
348	250QJ140-63/3		63	45	94.1		3×16	JJ_1B-45
349	250QJ140-84/4		84	55	114.3		3×25	JJ_1B-55
350	250QJ140-105/5		105	63	130.9		3×35	JJ_1B-63
351	250QJ140-126/6		126	90	182.8		3×50	JJ_1B-90
352	250QJ140-15/1		15	9.2	21.7		3×6	DZ15-40
353	250QJ140-30/2		30	18.5	41.6		3×6	QJO_3-18.5
354	250QJ140-45/3		45	30	64.2		3×16	QJO_3-30
355	250QJ140-60/4		60	37	77.8		3×16	QJO_3-37
356	250QJ140-75/5		75	45	94.1		3×16	JJ_1B-45
357	250QJ140-90/6		90	55	114.3		3×25	JJ_1B-55
358	250QJ140-105/7		105	63	130.9		3×35	JJ_1B-63
359	250QJ140-120/8		120	75	152.3		3×35	JJ_1B-75
360	250QJ140-150/10		150	90G	182.8		3×35	JJ_1B-90
361	250QJ140-165/11		165	100G	203.1		3×50	JJ_1B-100
362	250QJ140-180/12		180	110G	223.4		3×50	JJ_1B-110
363	250QJ150-20/1	150	20	15	33.9		3×6	DZ15-40
364	250QJ150-40/2		40	30	64.2		3×6	QJO_3-30
365	250QJ150-60/3		60	45	94.1		3×16	JJ_1B-45
366	250QJ150-80/4		80	55	114.3		3×16	JJ_1B-55
367	250QJ150-100/5		100	63	130.9		3×16	JJ_1B-63
368	250QJ150-120/6		120	75	152.3		3×25	JJ_1B-75
369	250QJ150-140/7		140	90G	182.8		3×35	JJ_1B-90
370	250QJ150-160/8		160	110G	223.4		3×35	JJ_1B-110
371	250QJ160-15/1	160	15	11	25.8		3×6	DZ15-40
372	250QJ160-30/2		30	22	47.9		3×16	QJO_3-22

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
373	250QJ160-45/3	160	45	37	77.8	5	3×16	QJO3-37
374	250QJ160-60/4		60	45	94.1		3×25	JJ1B-45
375	250QJ160-75/5		75	55	114.3		3×25	JJ1B-55
376	250QJ160-18/1		18	13	29.8		3×6	DZ15-40
377	250QJ160-36/2		36	25	53.8		3×16	QJO3-25
378	250QJ160-54/3		54	37	77.8		3×16	QJO3-37
379	250QJ160-72/4		72	55	114.3		3×25	JJ1B-55
380	250QJ160-90/5		90	63	130.9		3×35	JJ1B-63
381	300QJ200-20/1	200	20	18.5	41.6		3×6	QJO3-18.5
382	300QJ200-40/2		40	37	77.8		3×16	QJO3-37
383	300QJ200-60/3		60	55	114.3		3×25	JJ1B-55
384	300QJ200-80/4		80	75	152.3		3×35	JJ1B-75
385	300QJ200-100/5		100	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
386	300QJ200-120/6		120	110G	220.8		3×50	JJ1B-110
387	300QJ200-140/7		140	125G	249.5		3×70	JJ1B-125
388	300QJ200-160/8		160	140G	277.8		3×70	JJ1B-140
389	300QJ230-20/1	230	20	22	47.9	6	3×6	QJO3-22
390	300QJ230-40/2		40	45	94.1		3×16	JJ1B-45
391	300QJ230-60/3		60	75	154		3×25	JJ1B-75
392	300QJ230-80/4		80	90G	183.8		3×35	JJ1B-90
393	300QJ230-100/5		100	90G	183.8		3×50	JJ1B-90
394	300QJ250-15/1	250	15	18.5	41.6	6	3×6	QJO3-18.5
395	300QJ250-30/2		30	37	77.8		3×16	QJO3-37
396	300QJ250-24/1		24	30	64.2		3×16	QJO3-30
397	300QJ250-48/2		48	55	114.3		3×25	JJ1B-55
398	300QJ250-72/3		72	90G	183.8		3×35	JJ1B-90
399	300QJ320-28/1	320	28	45	94.1	8	3×16	JJ1B-45
400	300QJ320-56/2		56	75	152.3		3×35	JJ1B-75
401	300QJ320-84/3		84	125G	249.5		3×50	JJ1B-125
402	350QJ250-25/1	250	25	30	64.2	6	3×25	QJO3-30
403	350QJ250-50/2		50	63	130.9		3×35	JJ1B-63

浙江扬子江泵业有限公司

井用潜水电泵主要性能参数

序号	项目 / 型号 / 参数	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直径 (″)	配套电缆规格	控制开关型号
435	350QJ250-75/3	250	75	90G	182.8	6	3×50	JJ1B-90
436	350QJ250-100/4		100	125G	249.5		3×50	JJ1B-125
437	350QJ320-30/1	320	30	45	94.1	8	3×16	JJ1B-45
438	350QJ320-60/2		60	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
439	350QJ320-90/3		90	140G	277.8		3×50	JJ1B-140
440	350QJ320-20/1		20	30	64.2		3×16	QJO3-30
441	350QJ320-40/2		40	63	130.9		3×35	JJ1B-63
442	400QJ500-40/1	500	40	90G	182.8		3×50	JJ1B-90
443	400QJ500-20/1		20	45	94.1		3×25	JJ1B-45

注：(1)控制开关型号中DZ15-40为空气开关，QJ03-I自耦减压启动器，JJ1B-I为自耦减压启动保护柜。

(2)控制开关的额定电流全部按照对应的电机额定电流整定。

(3)配套电缆型号为YC重型橡套电缆。

(4)在用户电源允许时，18.5KW、22KW、25KW可采用DBZ型起动保护柜。

(5)技术参数表中配套电机功率数值后加G为增加“电机承载装置”，提高电泵的运行可靠性和使用寿命。

(6)特殊订货按用户和企业合同要求特殊加工制作。

使用条件

本潜水电泵可在下列条件下连续运行使用：

1. 额定频率为50Hz，额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2. 水泵进水口必须在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深最少在1米以上。
3. 水温一般不得高于20℃。
4. 水质要求：(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比)；
   (2)PH值在6.5～8.5范围；
   (3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5. 要求井正值、井壁光滑，不得有井管错开。

浙江扬子江泵业有限公司

电泵结构尺寸图

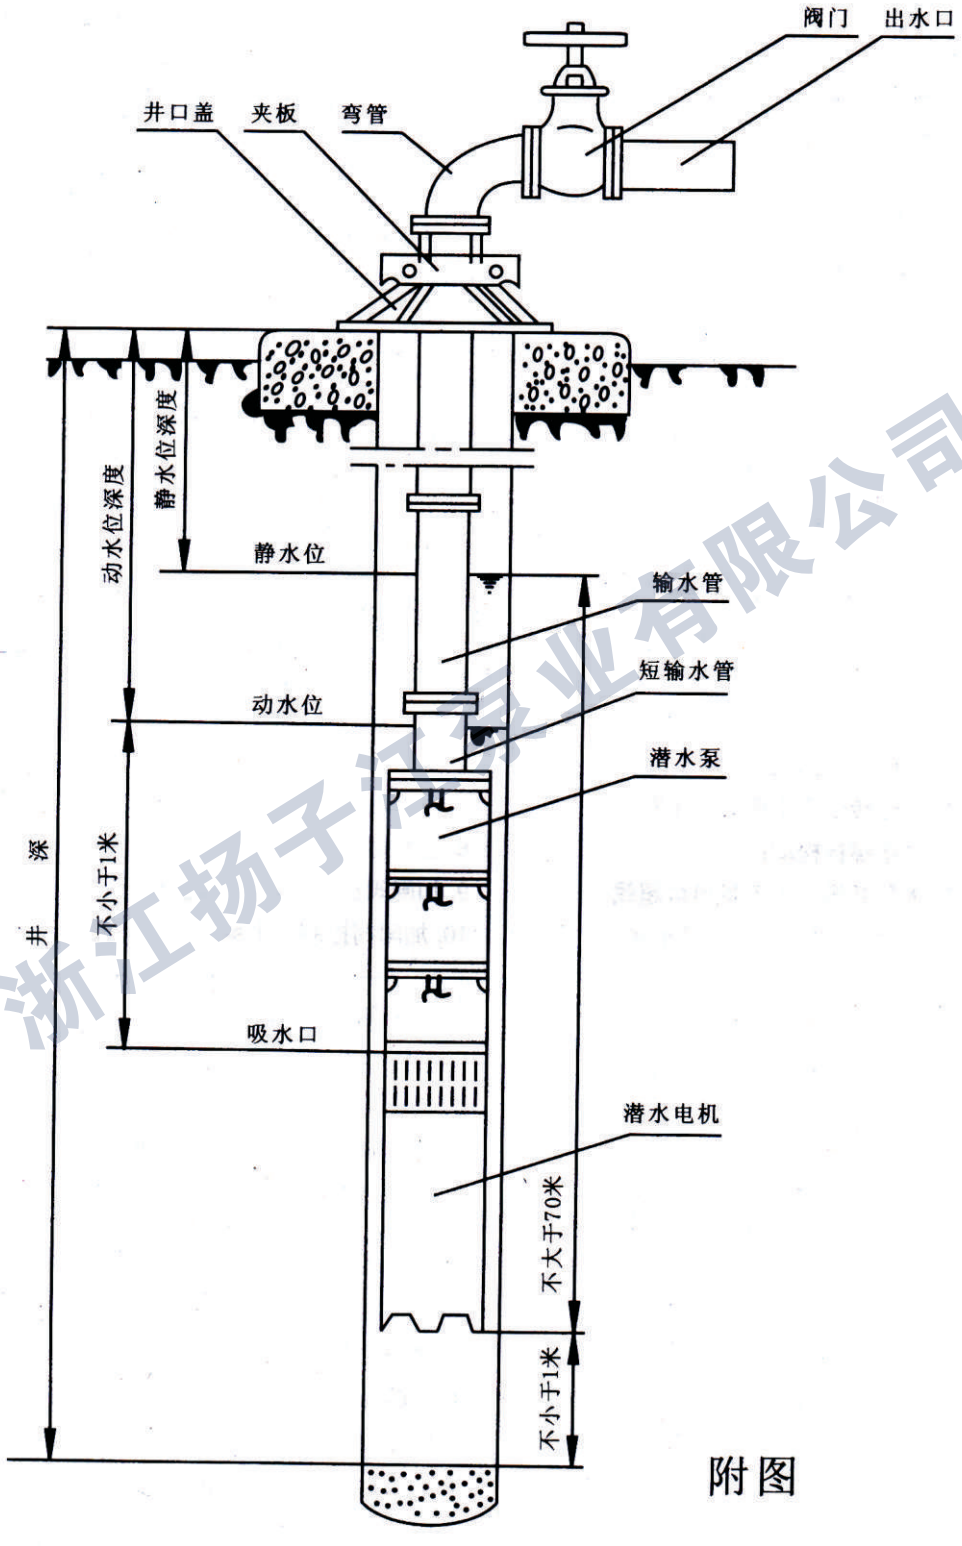

附图

浙江扬子泵业有限公司

潜水泵运行中的故障及排除方法

故障	原因	排除方法
不上水或出水不足	1. 动水位低于泵吸入口； 2. 输水管漏水严重；或水管脱开； 3. 转子和轴松动； 4. 部分叶轮松动； 5. 电机反转； 6. 管路堵塞。	1. 增加输水管，若还不出水并超过水泵使用扬程范围建议换泵； 2. 更换水管或另行装好输水管； 3. 更换转子； 4. 重新装配叶轮； 5. 调换电源接头； 6. 清除堵物。
水泵流量降低	1. 密封环严重磨损； 2. 滤水网导流壳叶轮流道被堵塞； 3. 电压、频率较低； 4. 动水位下降超过水泵额定扬程。	1. 更换密封环。 2. 清除堵物。 3. 停机待电压频率值达到规定值时后再启动。 4. 更换高扬程泵。
机组剧烈震动或电流过大电表指针摆动	1. 泵轴或电机轴弯曲； 2. 泵轴电机轴和轴承之间磨损过大； 3. 止推轴承磨损或损坏； 4. 推力盘紧固螺帽损坏； 5. 推力盘破裂； 6. 电机转子扫膛； 7. 叶轮转子不平衡或转子断条； 8. 联接螺栓松动； 9. 水泵低扬程大流量电机超载； 10. 水泵涌水量不够间歇出水。	1. 修理或更换泵轴或电机轴。 2. 更换轴承。 3. 更换止推轴承。 4. 上好螺帽或修好轴头。 5. 更换好的推力盘。 6. 找出原因进行修理。 7. 作好动平衡，更换转子。 8. 上好螺栓。 9. 加闸阀控制流量在工况点运行。 10. 加闸阀控制出水量。
电机不能起动并有嗡嗡声	1. 断相（线路或起动设备）； 2. 电压过低； 3. 轴承抱住； 4. 叶轮与密封之间锈死等； 5. 泵内有异物卡死叶轮不能转。	1. 检修线路或启动设备。 2. 调整电压。 3. 修整好轴承。 4. 撬动水泵旋转或拆下水泵重装一次。 5. 取出异物。
绝缘电阻过低绕组烧毁	1. 接头进水； 2. 绕组破坏； 3. 电缆破裂； 4. 电机内缺水； 5. 缺相运转； 6. 长时间超载动转； 7. 电机埋入泥沙中。	1. 修好接头。 2. 包扎好或更换绕组。 3. 包扎好电缆。 4. 电机内保证灌满清水。 5. 检查好线路和设备保证正常运转。 6. 降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。 7. 按安装要求安装电泵。

浙江扬子江泵业有限公司

QJXINGSHENJINGQIANSHUIBENG

浙江扬子江泵业有限公司
ZHEJIANG YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

公司地址：浙江省永嘉县瓯北浦西工业区
电话（营销部）：0577-67980805　67980810
67980813　67980815
企业邮箱：yzj@wwwwww.cc
备用邮箱：jwvalve@163.com
企业网址：http://www.yzj.cc
http://www.wwwwww.cc
联系传真：86-0577-67980820
客服热线：0577-67980805
邮　　编：325105