

QL-ZW/QL-ZX真空辅助强自吸泵


QL-ZW/QL-ZX vacuum auxiliary strong self-priming pump

使用说明书



浙江扬子江泵业有限公司
ZHEGJIANG YANGTZE RIVER PUMP CO.,LTD.

产品目录 | Product Contents




● 概述	01
● 型号说明	01
● 使用范围	01
● 性能参数表	02
● 性能参数表	03

<<< 概述 >>>

QL-ZX/ZW型真空系统强自吸泵是在普通自吸泵的基础上增加了真空辅助装置，大大的提高了其自吸能力，其吸程可达9米，而且自吸时间可缩小至30秒。可选择定制耐干磨机封，可在泵内无液的情况下较长时间的运转。无需在泵内加引灌水即可启动，并能实现自动控制。具有流量大、吸程高、自吸时间快、排污能力强等优点。可用于自来水厂、工厂排污、市政工程、应急抢险等场合，尤其适用于城市防汛抢险泵车上效果显著。

<<< 型号说明 >>>

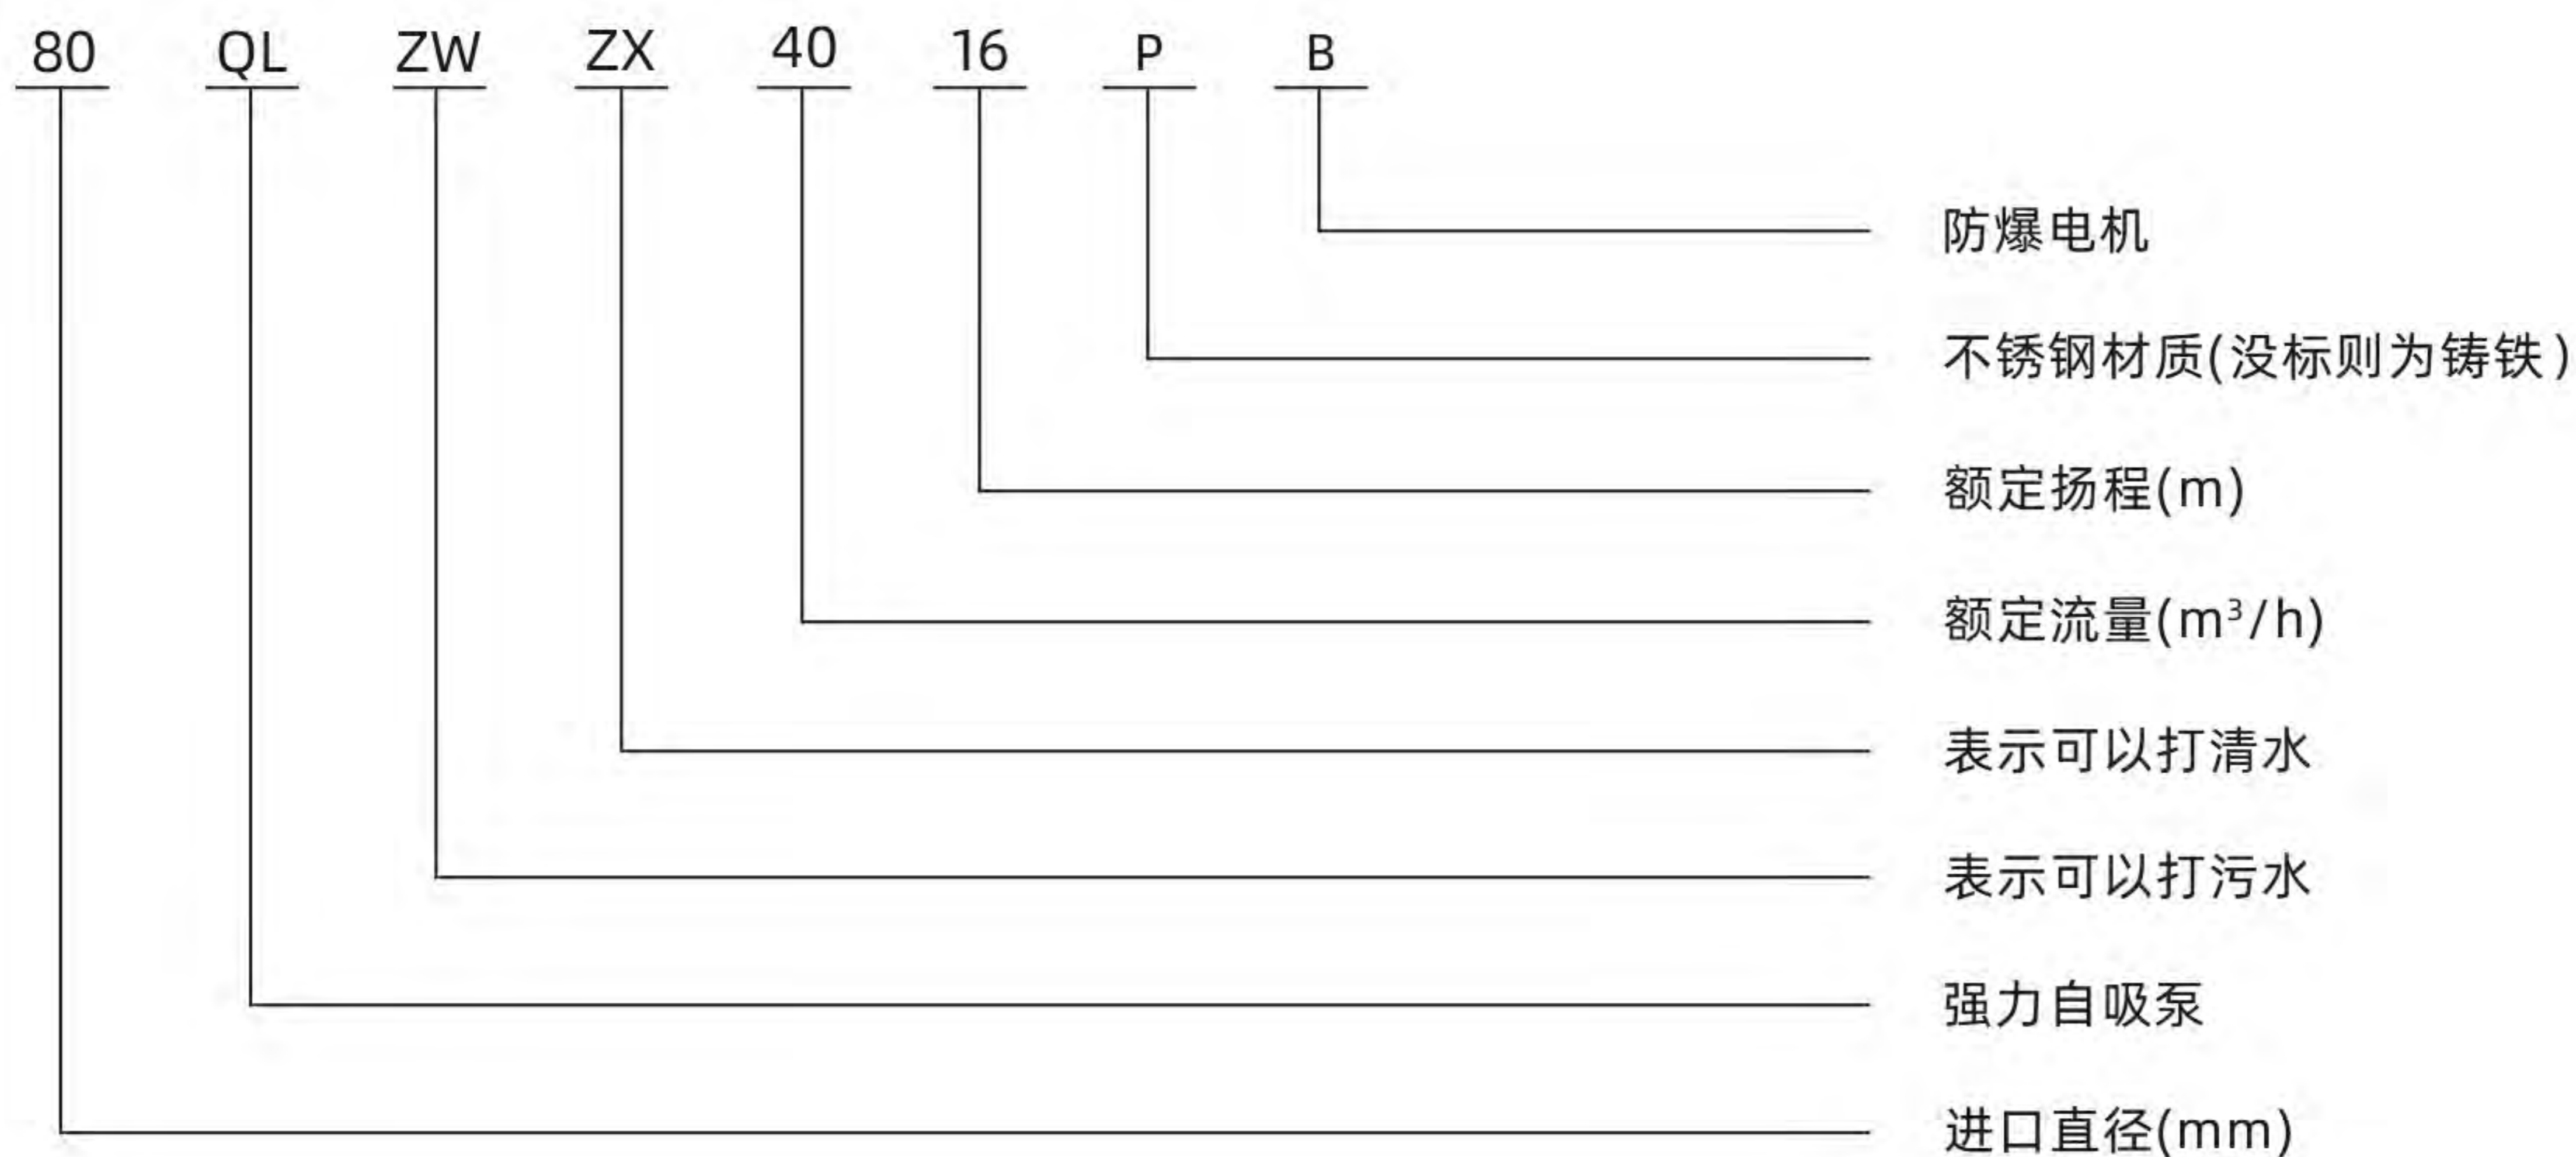

<<< 使用范围 >>>

- 1、用于高吸程清水/污水处理;
- 2、用于市政排污工程、河塘养殖;
- 3、轻工造纸、纺织行业，食品用品，药业化工等;
- 4、矿工电业，化学纤维浆料混合悬浮等化工介质;
- 5、可用于恶劣环境污水处理。

<<< 性能参数表 >>>

型号	进/出口口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	自吸高度 (m)
25QL-ZW8-15	25/25	8	15	1.5-2	2900	9
32QL-ZW10-20	32/25	10	20	2.2-2	2900	9
32QL-ZW9-30	32/25	9	30	3-2	2900	9
40QL-ZW20-15	40/32	20	15	2.2-2	2900	9
40QL-ZW10-20	40/32	10	20	2.2-2	2900	9
40QL-ZW15-30	40/32	15	30	3-2	2900	9
50QL-ZW10-20	50/40	10	20	2.2-2	2900	9
50QL-ZW20-15	50/40	20	15	2.2-2	2900	9
50QL-ZW18-22	50/40	18	22	3-2	2900	9
50QL-ZW15-30	50/40	15	30	3-2	2900	9
50QL-ZW20-35	50/40	20	35	5.5-2	2900	9
50QL-ZW20-40	50/40	20	40	7.5-2	2900	9
50QL-ZW20-50	50/40	20	50	11-2	2900	9
65QL-ZW30-18	65/65	30	18	4-2	2900	9
65QL-ZW30-18D	65/65	30	18	4-4	1450	9
65QL-ZW25-30	65/65	25	30	5.5-2	2900	9
65QL-ZW25-40	65/65	25	40	7.5-2	2900	9
65QL-ZW25-50	65/65	25	50	11-2	2900	9
65QL-ZW40-25	65/65	40	25	7.5-2	2900	9
65QL-ZW65-25	65/65	65	25	7.5-2	2900	9
80QL-ZW40-16	80/65	40	16	4-2	2900	9
80QL-ZW40-16D	80/65	40	16	4-4	1450	9
80QL-ZW50-15	80/65	50	15	5.5-2	2900	9
80QL-ZW65-25	80/65	65	25	7.5-2	2900	9
80QL-ZW50-30	80/65	50	30	11-2	2900	9
80QL-ZW80-35	80/65	80	35	15-2	2900	9
80QL-ZW40-50	80/65	40	50	18.5-2	2900	9
80QL-ZW50-60	80/65	50	60	22-2	2900	9
100QL-ZW80-20	100/80	80	20	7.5-4	1450	9
100QL-ZW100-15	100/80	100	15	7.5-4	1450	9
100QL-ZW100-20	100/80	100	20	11-4	1450	9
100QL-ZW100-30	100/80	100	30	22-2	2900	9
100QL-ZW80-45	100/80	80	45	30-2	2900	9
100QL-ZW80-60	100/80	80	60	37-2	2900	9
100QL-ZW80-80	100/80	80	80	45-2	2900	9
125QL-ZW120-20	125/125	120	20	15-4	1450	9
150QL-ZW180-14	150/125	180	14	15-4	1450	9
150QL-ZW150-20	150/125	150	20	15-4	1450	9
150QL-ZW180-20	150/125	180	20	18.5-4	1450	9
150QL-ZW180-30	150/125	180	30	30-4	1450	9
150QL-ZW180-35	150/125	180	35	37-4	1450	9
150QL-ZW180-38	150/125	180	38	45-4	1450	9
150QL-ZW180-45	150/125	180	45	55-4	1450	9
200QL-ZW280-14	200/150	280	14	22-4	1450	9
200QL-ZW280-20	200/150	280	20	37-4	1450	9
200QL-ZW280-25	200/150	280	25	45-4	1450	9
200QL-ZW280-28	200/150	280	28	55-4	1450	9
250QL-ZW420-14	250/200	420	14	45-4	1450	9
250QL-ZW420-20	250/200	420	20	55-4	1450	9
300QL-ZW800-14	300/250	800	14	55-4	1450	9
300QL-ZW800-20	300/250	800	20	75-4	1450	9

QL-ZW/QL-ZX真空辅助强自吸泵

性能参数表

型号	进/出口口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	自吸高度 (m)
25QL-ZX3.2-20	25/25	3.2	20	1.1-2	2900	9
25QL-ZX3.2-32	25/25	3.2	32	1.5-2	2900	9
32QL-ZX3.2-20	32/32	3.2	20	1.1-2	2900	9
32QL-ZX3.2-32	32/32	3.2	32	1.5-2	2900	9
32QL-ZX3.2-50	32/32	3.2	50	3-2	2900	9
40QL-ZX6.3-20	40/40	6.3	20	1.5-2	2900	9
40QL-ZX6.3-32	40/40	6.3	32	2.2-2	2900	9
40QL-ZX10-40	40/40	10	40	4-2	2900	9
40QL-ZX6.3-50	40/40	6.3	50	4-2	2900	9
50QL-ZX15-12	50/50	15	12	1.5-2	2900	9
50QL-ZX18-20	50/50	18	20	2.2-2	2900	9
50QL-ZX12.5-32	50/50	12.5	32	3-2	2900	9
50QL-ZX20-30	50/50	20	30	4-2	2900	9
50QL-ZX14-35	50/50	14	35	4-2	2900	9
50QL-ZX10-40	50/50	10	40	4-2	2900	9
50QL-ZX12.5-50	50/50	12.5	50	5.5-2	2900	9
50QL-ZX15-60	50/50	15	60	7.5-2	2900	9
50QL-ZX20-75	50/50	20	75	11-2	2900	9
65QL-ZX30-15	65/65	30	15	3-2	2900	9
65QL-ZX25-32	65/65	25	32	5.5-2	2900	9
65QL-ZX25-50	65/65	25	50	7.5-2	2900	9
65QL-ZX25-70	65/65	25	70	15-2	2900	9
80QL-ZX35-13	80/80	35	13	3-2	2900	9
80QL-ZX43-17	80/80	43	17	4-2	2900	9
80QL-ZX50-20	80/80	50	20	5.5-2	2900	9
80QL-ZX40-22	80/80	40	22	5.5-2	2900	9
80QL-ZX50-32	80/80	50	32	7.5-2	2900	9
80QL-ZX60-40	80/80	60	40	11-2	2900	9
80QL-ZX60-50	80/80	60	50	15-2	2900	9
80QL-ZX60-55	80/80	60	55	18.5-2	2900	9
80QL-ZX60-70	80/80	60	70	22-2	2900	9
100QL-ZX80-15	100/100	80	15	7.5-2	2900	9
100QL-ZX100-20	100/100	100	20	11-2	2900	9
100QL-ZX100-32	100/100	100	32	15-2	2900	9
100QL-ZX100-40	100/100	100	40	18.5-2	2900	9
100QL-ZX100-50	100/100	100	50	22-2	2900	9
100QL-ZX100-65	100/100	100	65	30-2	2900	9
100QL-ZX70-75	100/100	70	75	30-2	2900	9
150QL-ZX150-20	150/150	150	20	18.5-2	2900	9
150QL-ZX150-32	150/150	150	32	22-2	2900	9
150QL-ZX150-40	150/150	150	40	37-2	2900	9
150QL-ZX170-55	150/150	170	55	45-2	2900	9
150QL-ZX170-65	150/150	170	65	55-2	2900	9
150QL-ZX160-80	150/150	160	80	55-2	2900	9
150QL-ZX200-32	150/150	200	32	30-4	1450	9
150QL-ZX200-40	150/150	200	40	37-4	1450	9
150QL-ZX200-45	150/150	200	45	45-4	1450	9
200QL-ZX350-20	200/200	350	20	37-4	1450	9
200QL-ZX350-25	200/200	350	25	45-4	1450	9
200QL-ZX400-32	200/200	400	32	55-4	1450	9
200QL-ZX350-40	200/200	350	40	55-4	1450	9
200QL-ZX350-45	200/200	350	45	75-4	1450	9
200QL-ZX280-63	200/200	280	63	90-4	1450	9
250QL-ZX500-32	250/250	500	32	75-4	1450	9
250QL-ZX400-50	250/250	400	50	90-4	1450	9
300QL-ZX600-32	300/300	600	32	90-4	1450	9
300QL-ZX500-50	300/300	500	50	110-4	1450	9

注意事项

- 1、检查电机转向是否正确，严禁长时间倒转；
- 2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
- 3、进水管必须严格密封不得漏水、漏气；
- 4、严禁在低扬程、大流量工况下电机长时间超负荷运行。

本公司所述产品资料以实物为准。若有变更，恕不另行通知。本公司拥有最终解释权

The product information of the company is subject to the physical object. Subject to change without prior notice
The company reserves the right of final interpretation.

本画册采用生态纸印刷。珍惜资源，善待环境

This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment

注：保留产品技术更改权力

Note: Reserve the right of technical change of products

