S、SH型单级双吸清水离心泵

Sh型安装外形图

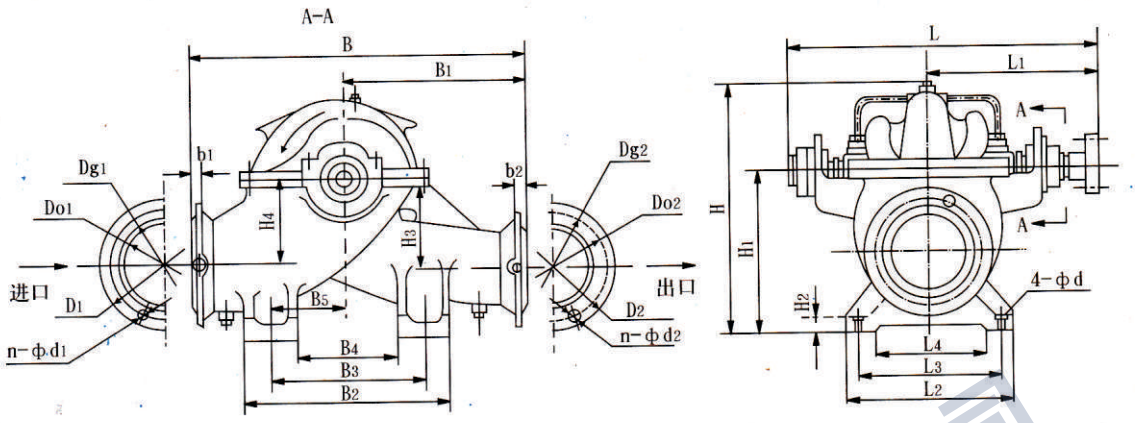

Sh型外形尺寸表

泵型号	泵外形尺寸																进水法兰尺寸					出水法兰尺寸				
	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	4孔 φd	Dg1	Do1	D1	b1	n孔 φd1	Dg2	Do2	D2	b2	n孔 φd2
6Sh-6A 6Sh-6	708	399	250	200	135	530	250	270	220		110	487	280	25	130	165	18	150	240	280	24	8孔 φ23	100	180	215	22	8孔 φ18
6Sh-9A 6Sh-9	708	399	250	200	135	450	200	270	220		110	456	280	25	130	140	18	150	225	260	20	8孔 φ23	100	170	205	18	8孔 φ18
8Sh-6	842	462	350	300	245	750	350	350	300		150	604	370	30	185	200	23	200	295	335	26	8孔 φ23	125	210	245	24	8孔 φ18
8Sh-9A 8Sh-9	832	460	350	300	245	620	270	350	300		150	568	350	30	175	172.5	23	200	295	335	26	8孔 φ23	125	210	245	24	8孔 φ18
8Sh-13A 8Sh-13	775	426	350	300	230	550	250	350	300		150	549	350	30	160	165	23	200	280	315	22	8孔 φ18	125	200	235	20	8孔 φ18
10Sh-9A 10Sh-9	989	553	420	360	300	890	440	630	480	330	240	754	440	35	200	260	25	250	335	370	24	12孔 φ18	200	280	215	22	8孔 φ18
10Sh-13A 10Sh-13	918	531	440	380	300	850	400	630	480	330	240	728	440	35	230	230	25	250	335	370	24	12孔 φ18	200	280	215	22	8孔 φ18
10Sh-19A 10Sh-19	964	500	400	350	280	750	350	400	350		175	671	400	35	200	240	25	250	335	375	24	12孔 φ18	200	280	215	22	8孔 φ18
12Sh-9A 12Sh-9	1143.5	639	410	320	210	1020	500	670	520	370	260	890	520	40	265	304	25	300	400	440	28	12孔 φ23	200	295	235	26	8孔 φ18
12Sh-13A 12Sh-13	1209	662	640	520	330	1040	500	800	600	300	300	854	520	40	275	325	25	300	400	430	24	12孔 φ23	250	335	370	24	12孔 φ18
12Sh-19A 12Sh-19	1028	962	640	520	400	1000	500	800	600	300	300	830	520	40	250	260	25	300	400	435	24	12孔 φ23	250	335	370	24	12孔 φ18

浙江扬子江泵业有限公司

Sh型安装外形图(带底座)

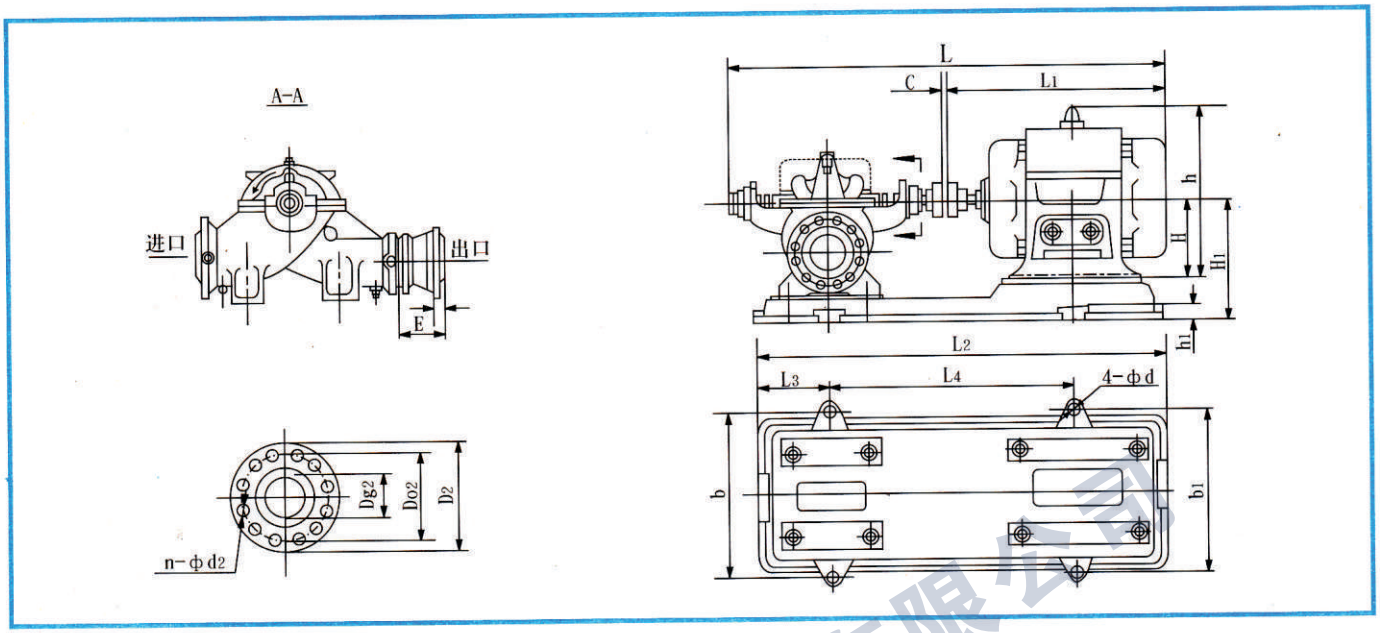

Sh型泵安装尺寸表(带底座)

泵型号	C	电动机			电机尺寸			安装尺寸							E	H1	L	吐出法兰尺寸				
		型号	功率(KW)	电压(V)	L1	h	H	L2	L3	L4	b	b1	h1	4-φd1				Dg2	D2	Do2	D3	n-φd2
6Sh-6	4	Y250M-2	55	380	946	575	250	1300	163	900	375	600	40	4-φ25	300	400	1652	150	280	240	24	8-φ23
6Sh-6A	4	Y225M-2	45	380	830	530	225	1221	163	810	375	530	40	4-φ25	300	400	1537	150	280	240	24	8-φ23
6Sh-9	4	Y200L2-2	30	380	790	475	200	1189	163	824	370	506	40	4-φ25	300	400	1494	150	280	240	24	8-φ23
6Sh-9A	4	Y200L1-2	30	380	790	475	200	1189	163	824	370	506	40	4-φ25	300	400	1497	150	280	240	24	8-φ23
8Sh-9	4	Y280S-2	75	380	1015	640	280	1506.5	210	1013	439	656	45	4-φ25	375	570	1836	200	335	295	26	8-φ23
8Sh-9A	4	Y250M-2	55	380	946	575	250	1478.5	210	872.5	445	598	40	4-φ25	375	470	1766.5	200	335	295	26	8-φ23
8Sh-13	4	Y225M-2	45	380	830	530	225	1312	210	879.5	437	544	45	4-φ25	375	470	1594	200	335	295	26	8-φ23
8Sh-13A	4	Y200L1-2	37	380	1000	475	200	1279.5	216	823.5	451	522	40	4-φ25	375	470	1554	200	335	295	26	8-φ23
10Sh-9	4	Y280S-4	75	380	790	640	280	1663	259	1049	720	720	50	4-φ25	300	470	1993	250	390	350	28	8-φ23
10Sh-9A	4	Y250M-4	55	380	930	575	250	1592	259	1010	720	644	50	4-φ25	300	570	1923	250	390	350	28	8-φ23
10Sh-13	4	Y225M-4	45	380	845	530	225	1510	267	979.5	765	612	45	4-φ23	300	560	1813	250	390	350	28	12-φ23
10Sh-13A	4	Y225S-4	37	380	820	530	225	1510	267	979.5	765	612	45	4-φ23	300	560	1788	250	390	350	28	12-φ23
10Sh-19	4	Y200L-4	30	380	790	475	200	1390	240	950	533	533	40	4-φ25	300	530	1697	250	390	350	28	8-φ23
10Sh-19A	4	Y180M-4	18.5	380	685	430	180	1319	240	854	500	500	40	4-φ25	300	530	1592	250	390	350	28	8-φ23
12Sh-13	4	Y280M-4	90	380	1050	640	280	1949	380	1200	960	752	50	4-φ23	300	670	2263	300	440	400	28	12-φ23
12Sh-13A	4	Y280S-4	75	380	1000	640	280	1949	380	1200	960	752	50	4-φ23	300	670	2213	300	440	400	28	12-φ23
12Sh-19	4	Y250M-4	55	380	930	570	250	1724.5	359	1058.5	930	645	40	4-φ25	300	650	1962	300	440	400	28	8-φ23
12Sh-19A	4	Y225M-4	45	380	845	530	225	1653	359	1013	930	601	40	4-φ25	300	650	1877	300	440	400	28	8-φ23

浙江新安江泵业有限公司

S、SH型单级双吸清水离心泵

Sh泵安装外形图(不带底座)

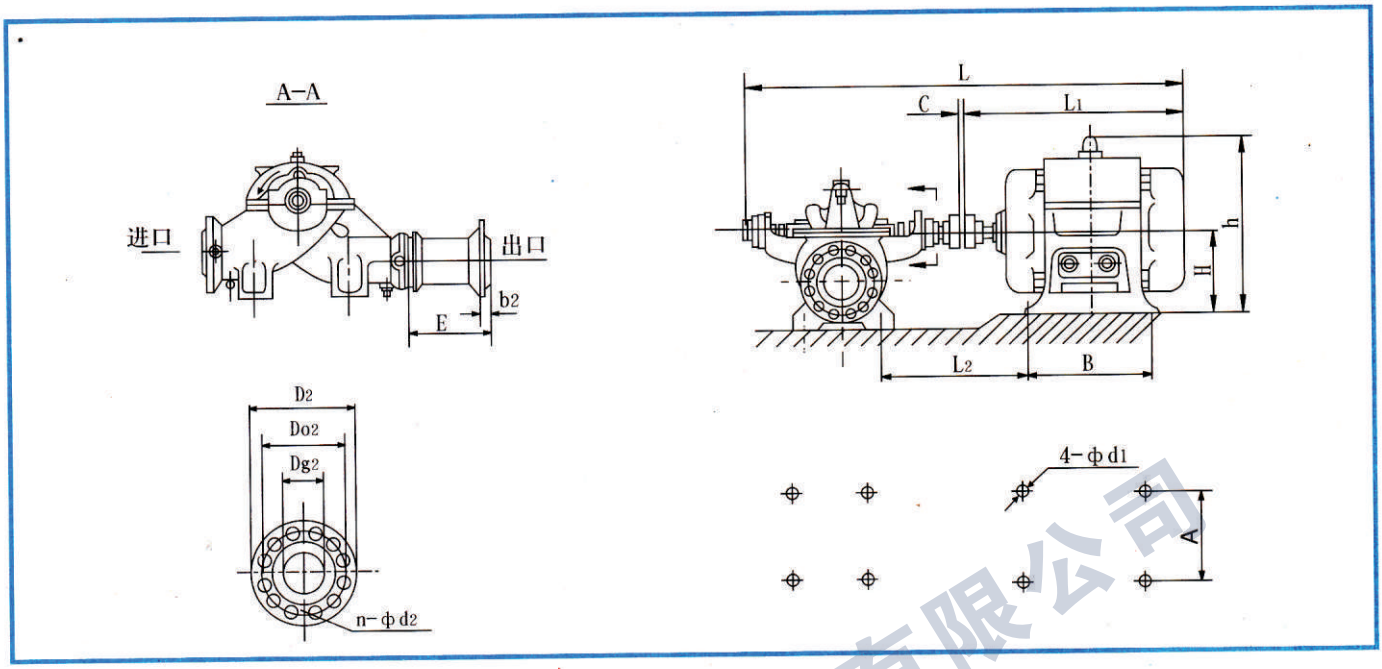

Sh型泵安装尺寸表(不带底座)

泵型号	C	电动机			电机尺寸						E	L	L2	吐出法兰尺寸				
		型号	功率(KW)	电压(V)	L1	H	h	A	B	4–φd1				Dg2	D2	Do2	d2	n–φd2
6Sh–6	4	Y250M–2	55	380	945	250	575	406	349	4–φ20	300	1652	611	150	280	240	24	8–φ23
6Sh–6A		Y225M–2	45	380	830	225	530	356	311	4–φ16		1537	562					
6Sh–9	4	Y200L2–2	37	380	790	200	475	318	305	4–φ16	300	1497	546	150	280	240	24	8–φ23
6Sh–9A		Y200L1–2	30	380	790	200	475	318	305	4–φ16		1497	546					
8Sh–6	4	Y315S–2	110	380	1205	315	760	508	406	4–φ24	375	2050	822	200	335	295	26	8–φ23
8Sh–9	4	Y280S–2	75	380	1015	280	640	457	368	4–φ20	375	1836.5	644.5	200	335	295	26	8–φ23
8Sh–9A		Y250M–2	55	380	945	250	575	406	349	4–φ20		1766.5	622.5					
8Sh–13	4	Y225M–2	45	380	830	225	530	356	311	4–φ16	375	1594	539	200	335	295	26	8–φ23
8Sh–13A		Y200L–2	37	380	790	200	475	318	305	4–φ16		1554	523					
10Sh–9	4	Y280S–4	75	380	1000	280	640	457	366	4–φ20	300	1903	707	250	390	350	28	12–φ23
10Sh–9A		Y250M–4	55	380	930	250	575	406	349	4–φ20		1823	685					
10Sh–13	4	Y225M–4	45	380	845	225	530	356	311	4–φ16	300	1813	634	250	390	350	28	12–φ23
10Sh–13A		Y225S–4	37	380	820	225	530	356	286	4–φ16		1788	634					
10Sh–19	4	Y200L1–4	30	380	790	200	475	318	305	4–φ16	300	1687	572	250	390	350	28	12–φ23
10Sh–19A		Y180M–4	18.5	380	685	180	430	279	241	4–φ12		1582	560					
12Sh–9	4	Y315M1–4	185	380	1210	315	865	508	457	4–φ24	500	2358	870	300	440	400	28	12–φ23
12Sh–9A		Y315M2–4	160	380	1285	315	760	508	457	4–φ24		2433	870					
		Y315S–4		380	1160	315	865	508	406	4–φ24		2308	870					

浙江新安江泵业有限公司

Sh型泵安装尺寸表(不带底座)

泵型号	C	电动机			电机尺寸						E	L	L2	吐出法兰尺寸				
		型号	功率(KW)	电压(V)	L	H	h	A	B	4-φd1				Dg2	D2	Do2	b2	n-φd2
12Sh-9B	4	Y315M1-4	132	380	1285	315	760	508	457	4-φ24	500	2432	870	300	440	400	28	12-φ22
12Sh-13	4	Y280M-4	90	380	1050	280	640	457	419	4-φ20	300	2263	736	300	440	400	28	12-φ23
12Sh-13A		Y280S-4	75	380	1000	280	640	457	368	4-φ20	300	2213	736					
12Sh-19	4	Y250M-4	55	380	430	250	575	406	349	4-φ20	500	1962	615	300	445	400	28	12-φ23
12Sh-19A		Y250M-4	45	380	815	225	530	356	311	4-φ16	500	1877	596					
12Sh-6	5	JS JR128-4	300	380	1380 1830	450	995	710	650	4-φ23	500	2570 3020	950	300	440	400	28	12-φ23
		JS JR138-4		6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ23		2720 3170	920					
12Sh-6A		JS JR127-4	260	380	1380 1830	450	995	710	650	4-φ23		2570 3020	950					
		JS JR137-4		6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ23		2720 3170	920					
12Sh-6B		JS JR126-4	225	380	1280 1730	450	995	710	550	4-φ23		2470 2920	950					
		JS JR136-4	220	6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ23		2720 3170	920					
12Sh-9	4	JR126-4	190	380	1740	450	1005	710	550	4-φ24	500	2882.5	958	300	440	400	28	12-φ33
12Sh-9A		JR116-4	155	380	1735	375	875	620	590	4-φ24		2882.5	943					
12Sh-9B		JR115-4	135	380	1735	375	875	620	590	4-φ24		2887.5	943					
14Sh-6	5	JSQ JRQ158-4	680	6000	1900 2315	630	1208	1100	1020	4-φ42	750	3428 3843	1130	350	520	470	38	16-φ25
		JSQ JRQ1410-4		3000	1865 2300	560	1130	940	970	4-φ42		3393 3828	1155					
14Sh-6A		JSQ JRQ148-4	570	3000	1765 2200	560	1130	940	870	4-φ42		3293 3728	1155					
14Sh-6B		JSQ JRQ1410-4	500	6000	1865 2300	560	1130	940	970	4-φ42		3393 3828	1155					
14Sh-9	5	JSQ JRQ147-4	360	6000	1765 2200	560	1130	940	870	4-φ34	500	3081 3516	1091	350	500	460	30	16-φ23
14Sh-9A		JS JR128-4	300	380	1380 1830	450	995	710	650	4-φ34		2696 3146	1001					
		JS JR138-4		6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ34		2846 3296	971					
14Sh-9B		JS JR127-4	260	380	1380 1830	450	995	710	650	4-φ34		2696 3146	1001					
		JS JR137-4	260	6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ34		2864 3296	971					
14Sh-13	5	JS JR136-4	220	6000	1530 1980	500	1125	790	860	4-φ34	300	2826 3276	863	350	500	460	30	16-φ23
		JS JR126-4	225	380	1280 1730	450	995	710	550	4-φ32		2576 3026	893					
14Sh-13A		JS JR116-4	155	380	1280 1720	375	855	620	590	4-φ26		2576 3016	878					

浙江海平江泵业有限公司

永嘉扬子江泵业有限公司

YONGJIA YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

公司地址：浙江省永嘉县瓯北浦西工业区

电话(营销部):0577-67980805　67980810

67980813　67980815

企业邮箱：yzj@wwwwww.cc

备用邮箱：jwvalve@163.com

企业网址：http://www.yzj.cc

http://www.wwwwww.cc

联系传真:86-0577-67980820

客服热线：0577-67980805

邮　　编：325105

※注：保留产品技术更改权力