D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:1台 额定流量:6-30m³/h 额定扬程:40-160m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

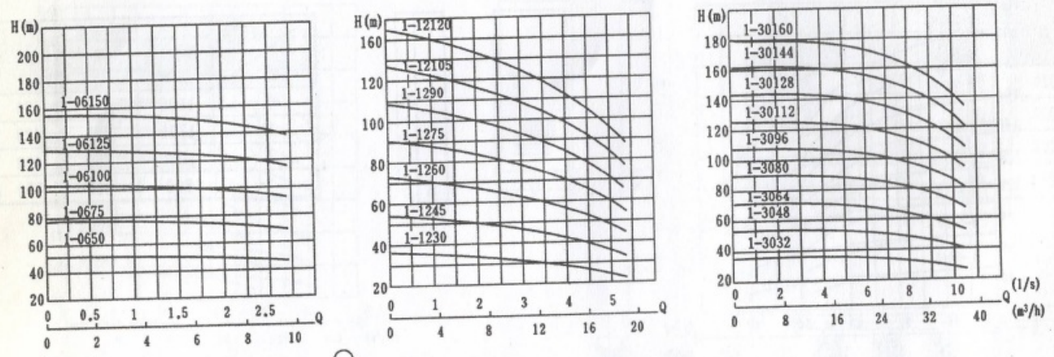

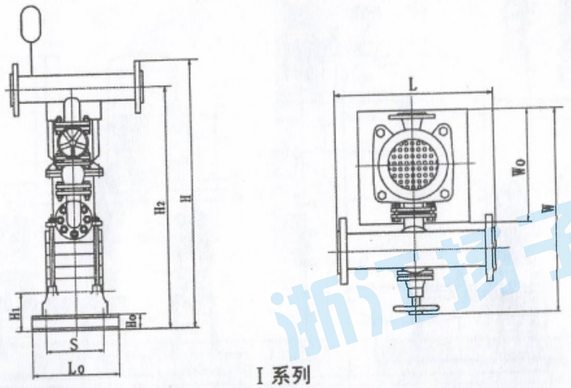

I 系列

型号	规格	单泵功率 kW	泵型号	底座尺寸mm			进口		出口		外形尺寸mm		重量 kg
				Lo	Wo	Ho	Dn1	H1	Dn2	H2	L	W	
	1-0650	3	40DL6-12×4	860	600	80	40	192	40	624	960	700	175
	1-0675	4	40DL6-12×6	860	600	80	40	192	40	674	960	700	190
	1-06100	5.5	40DL6-12×8	860	600	80	40	192	40	724	960	700	225
	1-06125	7.5	40DL6-12×10	860	600	80	40	192	40	774	960	700	240
	1-06150	11	40DL6-12×12	860	600	80	40	192	40	824	960	700	250
	1-1230	3	50DL12-12.5×3	860	600	80	50	192	50	600	960	700	270
	1-1245	4	50DL12-12.5×4	860	600	80	50	192	50	656	960	700	270
I KD	1-1260	5.5	50DL12-12.5×5	860	600	80	50	192	50	712	960	700	280
I KD	1-1275	7.5	50DL12-12.5×6	860	600	80	50	192	50	768	960	700	300
I BD	1-1290	7.5	50DL12-12.5×7	860	600	80	50	192	50	824	960	700	310
	1-12105	7.5	50DL12-12.5×8	860	600	80	50	192	50	880	960	700	255
I BD	1-12120	11	50DL12-12.5×9	860	600	80	50	192	50	936	960	700	305
	1-3032	5.5	65DL30-16×2	1150	700	100	65	250	65	779	1300	850	400
	1-3048	7.5	65DL30-16×3	1150	700	100	65	250	65	856	1300	850	415
	1-3064	11	65DL30-16×4	1150	700	100	65	250	65	939	1300	850	450
	1-3080	15	65DL30-16×5	1150	700	100	65	250	65	1019	1300	850	560
	1-3096	15	65DL30-16×6	1150	700	100	65	250	65	1099	1300	850	585
	1-30112	18.5	65DL30-16×7	1150	700	100	65	250	65	1179	1300	850	665
	1-30128	22	65DL30-16×8	1150	700	100	65	250	65	1259	1300	850	715
	1-30144	22	65DL30-16×9	1150	700	100	65	250	65	1339	1300	850	750
	1-30160	30	65DL30-16×10	1150	700	100	65	250	65	1419	1300	850	780

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:2台 额定流量:6m³/h 额定扬程:50-150m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

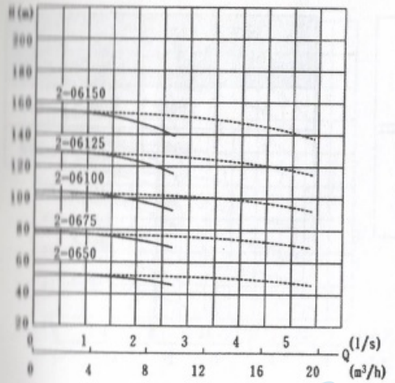



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
F	600	400	200

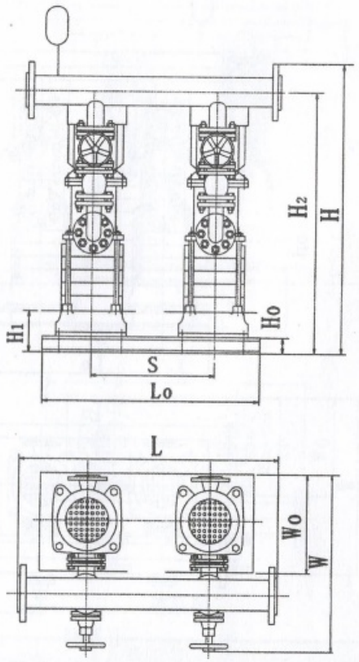

II 系列

柜号	规格	单泵功率 kW	泵型号	泵组											重量 kg	控制柜	
				底座尺寸mm			进口		出口		泵间距mm	外形尺寸mm				K型	B型
				Lo	Wo	Ho	Dn1	H1	Dn2	H2	S	L	W	H			
	2-0650	3	40DL6-12×4	720	360	108	40	192	50	830	460	770	700	974	396	F	A
	2-0675	4	40DL6-12×6	720	360	108	40	192	50	880	460	770	700	1044	432	F	A
1BD	2-06100	5.5	40DL6-12×8	720	360	108	40	192	50	930	460	770	700	1174	494	F	A
1BD	2-06125	7.5	40DL6-12×10	720	360	108	40	192	50	980	460	770	700	1223	528	F	A
	2-06150	7.5	40DL6-12×12	720	360	108	40	192	50	1030	460	770	700	1423	540	F	A

浙江钱子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:2台 额定流量:12m³/h 额定扬程:30-120m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

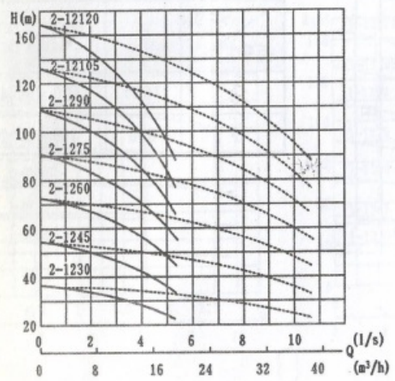





柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
F	600	400	200

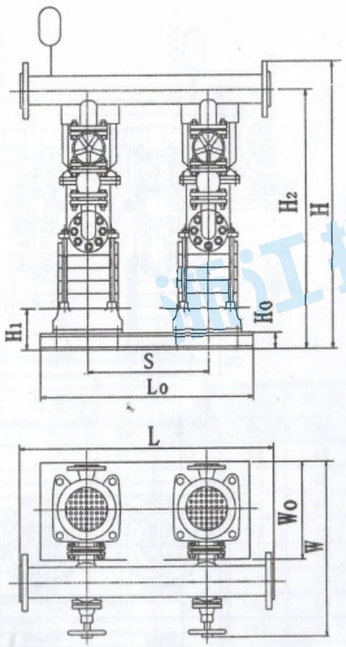

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	2-1230	3	50DL12-12.5×3	720	360	108	50	192	65	806	460	770	700	958	372	F	A
	2-1245	4	50DL12-12.5×4	720	360	108	50	192	65	862	460	770	700	1014	386	F	A
	2-1260	5.5	50DL12-12.5×5	720	360	108	50	192	65	918	460	770	700	1070	412	F	A
	2-1275	5.5	50DL12-12.5×6	720	360	108	50	192	65	974	460	770	700	1126	486	F	A
	2-1290	7.5	50DL12-12.5×7	720	360	108	50	192	65	1030	460	770	700	1182	498	F	A
	2-12105	7.5	50DL12-12.5×8	720	360	108	50	192	65	1086	460	770	700	1238	534	F	A
	2-12120	11	50DL12-12.5×9	720	360	108	50	192	65	1142	460	770	700	1294	546	F	A

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:2台 额定流量:30m³/h 额定扬程:32-160m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

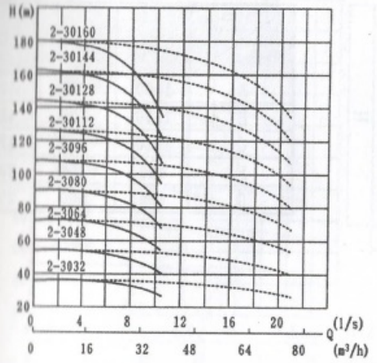



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
F	600	400	200
G	800	600	250

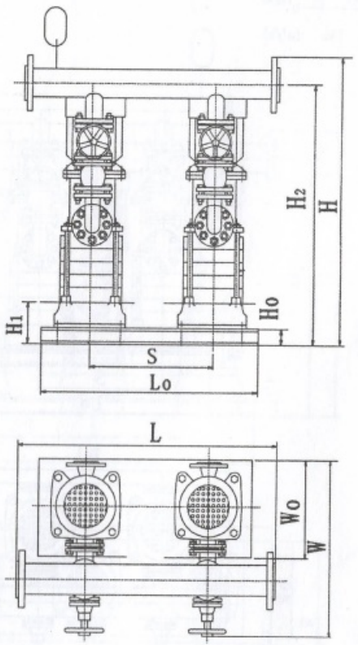

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	2-3032	5.5	65DL30-16×2	1200	550	108	65	258	80	1064	750	1250	900	1252	1147	F	A
	2-3048	7.5	65DL30-16×3	1200	550	108	65	258	80	1144	750	1250	900	1372	1227	F	A
	2-3064	11	65DL30-16×4	1200	550	108	65	258	80	1224	750	1250	900	1437	1381	F	A
	2-3080	15	65DL30-16×5	1200	550	108	65	258	80	1304	750	1250	900	1562	1465	F	B
	2-3096	15	65DL30-16×6	1200	550	108	65	258	80	1384	750	1250	900	1642	1519	F	B
	2-30112	18.5	65DL30-16×7	1200	550	108	65	258	80	1464	750	1250	900	1907	1633	G	C
	2-30128	22	65DL30-16×8	1200	550	108	65	258	80	1544	750	1250	900	2027	1749	G	C
	2-30144	22	65DL30-16×9	1200	550	108	65	258	80	1624	750	1250	900	2107	1787	G	C
	2-30160	30	65DL30-16×10	1200	550	128	65	278	80	1724	750	1250	900	2287	2003	A	2A

浙江扬子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:2台 额定流量:50m³/h 额定扬程:40-180m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

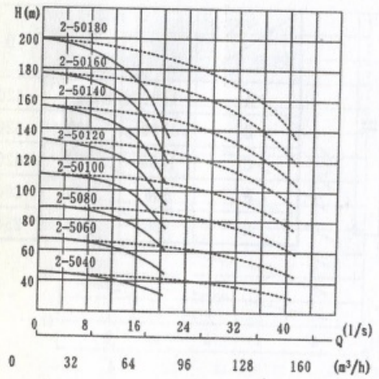



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
F	600	400	200
G	800	600	250

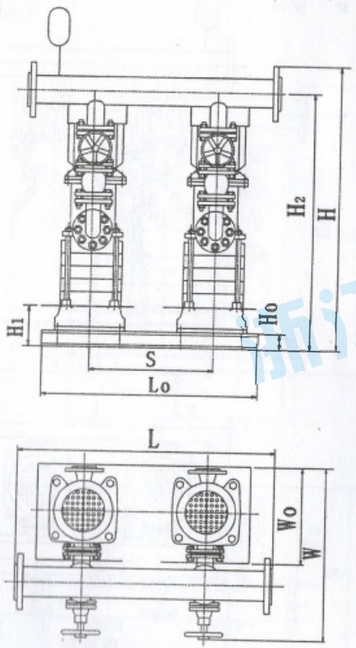

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	2-5040	11	80DL50-20×2	1260	600	108	80	244	100	1156	780	1310	950	1394	1414	F	A
	2-5060	15	80DL50-20×3	1260	600	108	80	244	100	1246	780	1310	950	1529	1528	F	B
	2-5080	22	80DL50-20×4	1260	600	108	80	244	100	1336	780	1310	950	1744	1716	G	C
	2-50100	30	80DL50-20×5	1260	600	128	80	264	100	1446	780	1310	950	1934	1968	A	2A
	2-50120	30	80DL50-20×6	1260	600	128	80	264	100	1536	780	1310	950	2024	2060	A	2A
	2-50140	37	80DL50-20×7	1260	600	128	80	264	100	1646	780	1310	950	2194	2207	A	2B
	2-50160	45	80DL50-20×8	1260	600	128	80	264	100	1736	780	1310	950	2309	2359	A	2C
	2-50180	45	80DL50-20×9	1260	600	128	80	264	100	1826	780	1310	950	2405	2451	A	2C

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:3台 额定流量:6m³/h 额定扬程:50-150m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

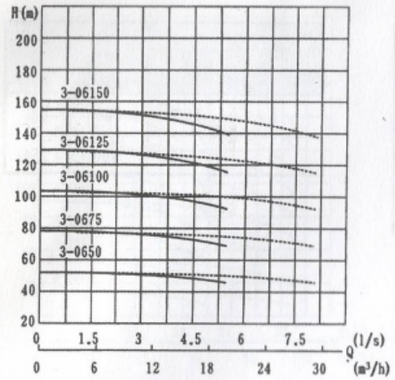



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
G	800	600	250

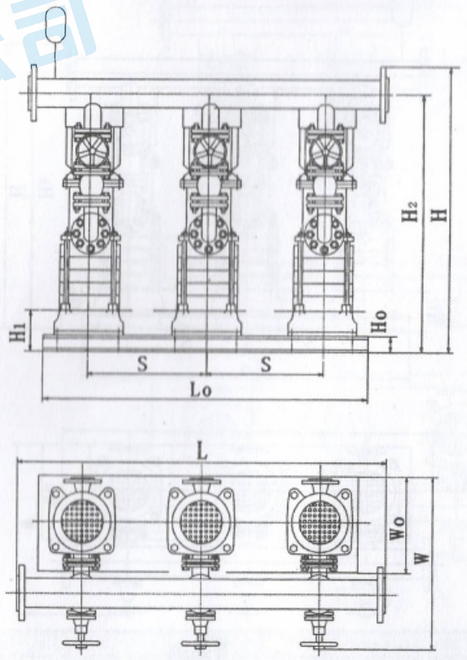

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	3-0650	3	40DL6-12×4	1180	360	108	40	192	65	830	460	1230	700	974	564	G	A
	3-0675	4	40DL6-12×6	1180	360	108	40	192	65	880	460	1230	700	1044	648	G	A
	3-06100	5.5	40DL6-12×8	1180	360	108	40	192	65	930	460	1230	700	1174	741	G	A
	3-06125	7.5	40DL6-12×10	1180	360	108	40	192	65	980	460	1230	700	1223	792	G	B
	3-06150	11	40DL6-12×12	1180	360	108	40	192	65	1030	460	1230	700	1423	810	G	B

浙江扬子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:3台 额定流量:12m³/h 额定扬程:30-120m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

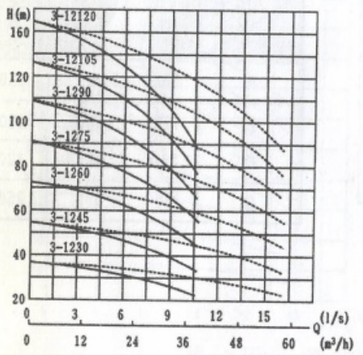



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
G	800	600	250

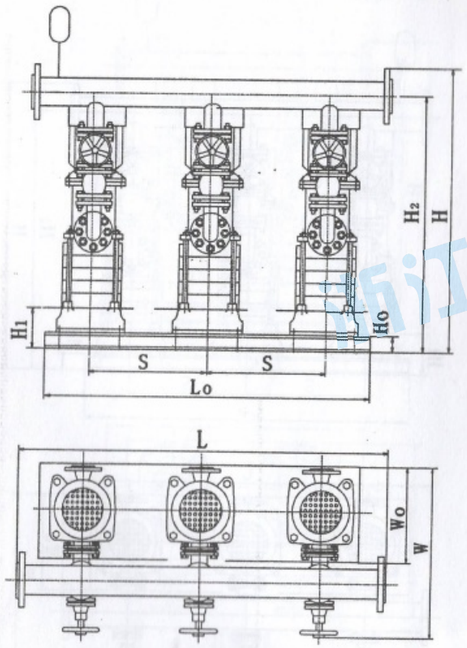

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	3-1230	3	50DL12-12.5X3	1180	360	108	50	192	80	806	460	1230	700	958	558	G	A
	3-1245	4	50DL12-12.5X4	1180	360	108	50	192	80	862	460	1230	700	1014	579	G	A
	3-1260	5.5	50DL12-12.5X5	1180	360	108	50	192	80	918	460	1230	700	1070	618	G	A
	3-1275	5.5	50DL12-12.5X6	1180	360	108	50	192	80	974	460	1230	700	1126	729	G	A
	3-1290	7.5	50DL12-12.5X7	1180	360	108	50	192	80	1030	460	1230	700	1182	747	G	A
	3-12105	7.5	50DL12-12.5X8	1180	360	108	50	192	80	1086	460	1230	700	1238	800	G	A
	3-12120	11	50DL12-12.5X9	1180	360	108	50	192	80	1142	460	1230	700	1294	819	G	A

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:3台 额定流量:30m³/h 额定扬程:32-160m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

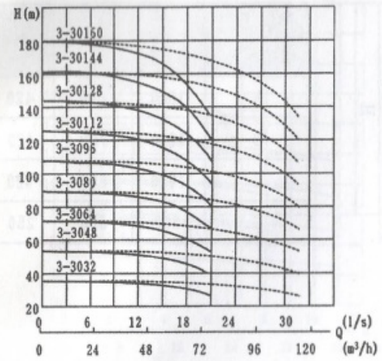



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
G	800	600	250

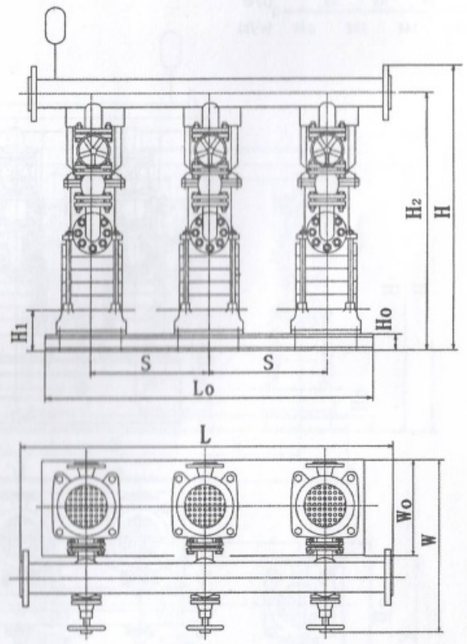

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	3-3032	5.5	65DL30-16X2	1950	550	108	65	258	100	1064	750	2000	900	1252	1720	G	A
	3-3048	7.5	65DL30-16X3	1950	550	108	65	258	100	1144	750	2000	900	1372	1840	G	A
	3-3064	11	65DL30-16X4	1950	550	108	65	258	100	1224	750	2000	900	1437	2071	G	A
	3-3080	15	65DL30-16X5	1950	550	108	65	258	100	1304	750	2000	900	1562	2197	G	B
	3-3096	15	65DL30-16X6	1950	550	108	65	258	100	1384	750	2000	900	1642	2278	G	B
	3-30112	18.5	65DL30-16X7	1950	550	108	65	258	100	1464	750	2000	900	1907	2449	A	C
	3-30128	22	65DL30-16X8	1950	550	108	65	258	100	1544	750	2000	900	2027	2623	A	2A
	3-30144	22	65DL30-16X9	1950	550	108	65	258	100	1624	750	2000	900	2107	2680	A	2A
	3-30160	30	65DL30-16X10	1950	550	128	65	278	100	1724	750	2000	900	2287	3004	A	2A

浙江扬子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:3台 额定流量:50m³/h 额定扬程:40-180m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

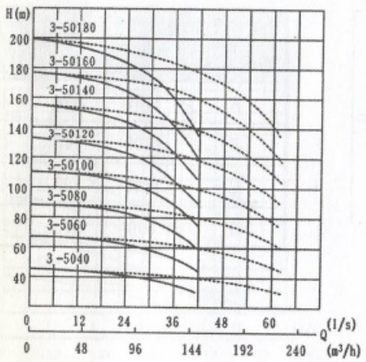



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
G	800	600	250

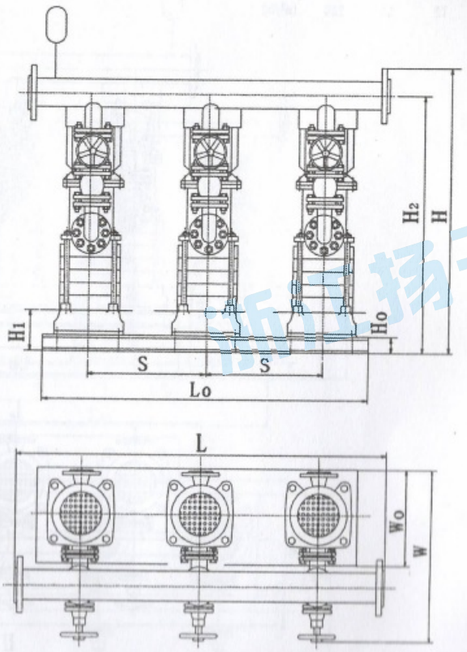

II系列

型号	规格	单泵功率 kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	3-5040	11	80DL50-20×2	2040	600	108	80	244	125	1156	780	2090	950	1394	2121	G	A
	3-5060	15	80DL50-20×3	2040	600	108	80	244	125	1246	780	2090	950	1529	2292	G	B
	3-5080	22	80DL50-20×4	2040	600	108	80	244	125	1336	780	2090	950	1744	2574	A	2A
	3-50100	30	80DL50-20×5	2040	600	128	80	244	125	1446	780	2090	950	1934	2952	A	2A
	3-50120	30	80DL50-20×6	2040	600	128	80	244	125	1536	780	2090	950	2024	3090	A	2A
	3-50140	37	80DL50-20×7	2040	600	128	80	264	125	1646	780	2090	950	2194	3310	A	2B
	3-50160	45	80DL50-20×8	2040	600	128	80	264	125	1736	780	2090	950	2309	3538	B	2C
	3-50180	45	80DL50-20×9	2040	600	128	80	264	125	1826	780	2090	950	2405	3768	B	2C

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:4台 额定流量:6m³/h 额定扬程:50-200m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

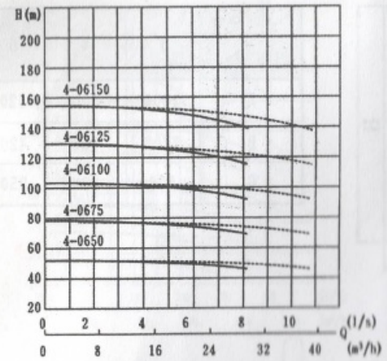



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
G	800	600	250

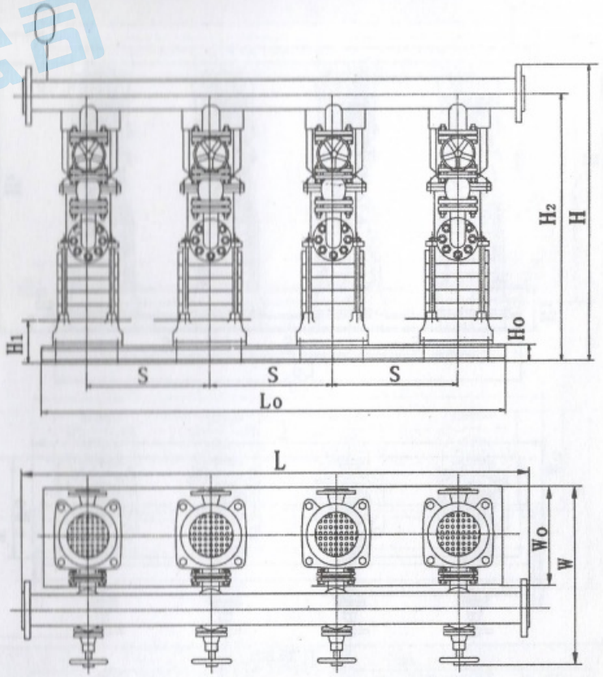

II系列

型号	规格	单泵功率 kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	4-0650	3	40DL6-12×4	1640	360	108	40	192	80	830	460	1690	700	974	753	G	A
	4-0675	4	40DL6-12×6	1640	360	108	40	192	80	880	460	1690	700	1044	827	G	A
	4-06100	5.5	40DL6-12×8	1640	360	108	40	192	80	930	460	1690	700	1174	949	G	B
	4-06125	7.5	40DL6-12×10	1640	360	108	40	192	80	980	460	1690	700	1223	1019	G	B
	4-06150	11	40DL6-12×12	1640	360	108	40	192	80	1030	460	1690	700	1423	1039	G	B

浙江扬子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:4台 额定流量:12m³/h 额定扬程:32-120m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

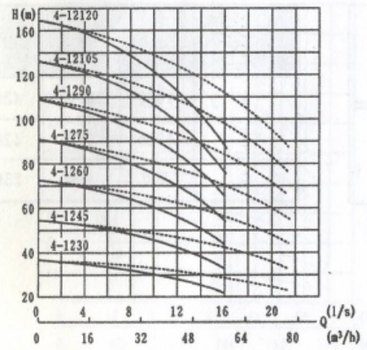



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
G	800	600	250

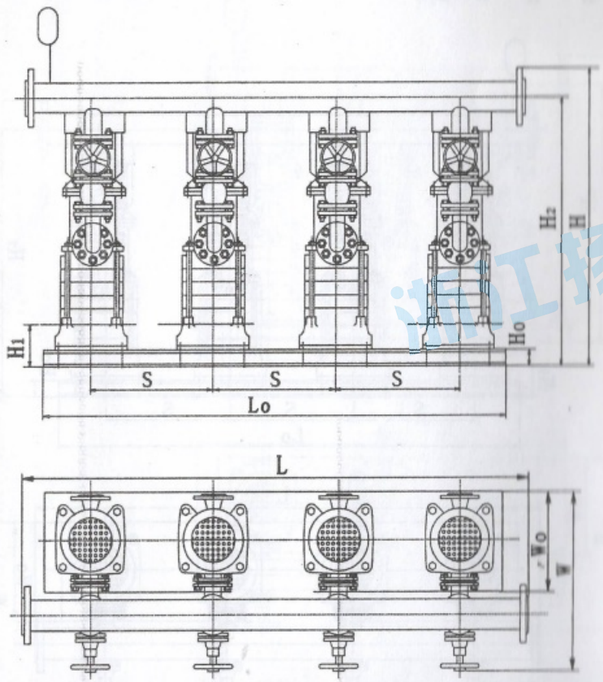

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	4-1230	3	50DL12-12.5×3	1640	360	108	50	192	100	806	460	1690	700	988	705	G	A
	4-1245	4	50DL12-12.5×4	1640	360	108	50	192	100	862	460	1690	700	1044	735	G	A
	4-1260	5.5	50DL12-12.5×5	1640	360	108	50	192	100	918	460	1690	700	1100	785	G	B
	4-1275	7.5	50DL12-12.5×6	1640	360	108	50	192	100	974	460	1690	700	1156	935	G	B
	4-1290	7.5	50DL12-12.5×7	1640	360	108	50	192	100	1030	460	1690	700	1212	955	G	B
	4-12105	7.5	50DL12-12.5×8	1640	360	108	50	192	100	1086	460	1690	700	1268	1030	G	B
	4-12120	11	50DL12-12.5×9	1640	360	108	50	192	100	1142	460	1690	700	1294	1055	G	B

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:4台 额定流量:30m³/h 额定扬程:32-160m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

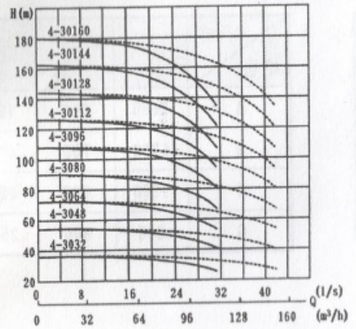



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
G	800	600	250

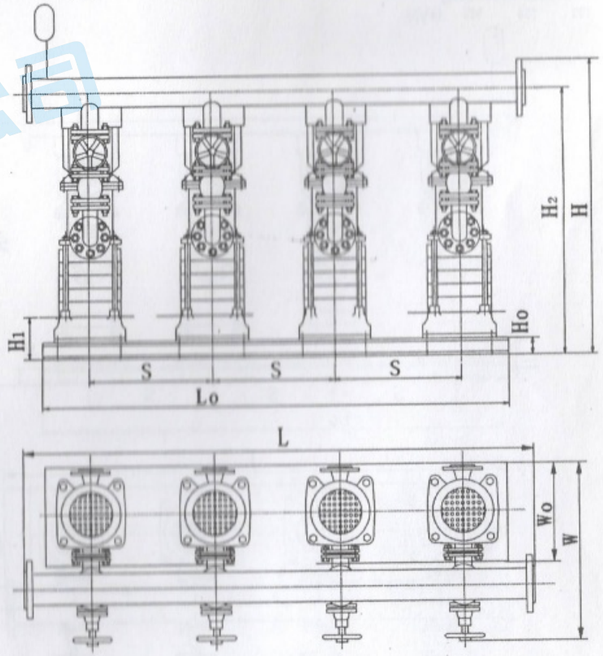

II系列

型号	规格	单泵功率kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	4-3032	5.5	65DL30-16×2	2700	550	108	65	258	125	1079	750	2750	900	1252	2815	G	B
	4-3048	7.5	65DL30-16×3	2700	550	108	65	258	125	1159	750	2750	900	1372	3015	G	B
	4-3064	11	65DL30-16×4	2700	550	108	65	258	125	1239	750	2750	900	1437	3400	G	B
	4-3080	15	65DL30-16×5	2700	550	108	65	258	125	1319	750	2750	900	1562	3610	G	C
	4-3096	15	65DL30-16×6	2700	550	108	65	258	125	1399	750	2750	900	1642	3680	G	C
	4-30112	18.5	65DL30-16×7	2700	550	108	65	258	125	1479	750	2750	900	1907	4030	A	2A
	4-30128	22	65DL30-16×8	2700	550	108	65	258	125	1559	750	2750	900	2027	4320	A	2A
	4-30144	22	65DL30-16×9	2700	550	108	65	258	125	1639	750	2750	900	2107	4415	A	2A
	4-30160	30	65DL30-16×10	2700	550	128	65	278	125	1739	750	2750	900	2287	4955	B	2B

浙江扬子江泵业有限公司

D型立式多级泵(带微型气压罐)泵数:4台 额定流量:50m³/h 额定扬程:40-180m

产品主要性能曲线及外形安装尺寸

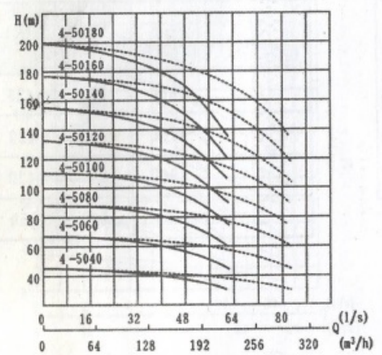



柜号 \ 尺寸	H	W	D
A	1600	600	420
B	1700	700	420
C	1800	800	420
G	800	600	250

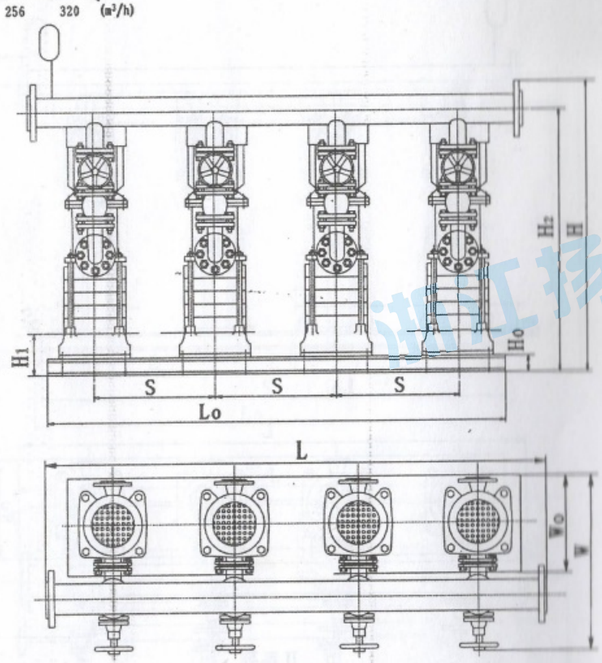

II系列

型号	规格	单泵功率 kW	泵型号	泵组 底座尺寸mm Lo	Wo	Ho	进口 Dn1	H1	出口 Dn2	H2	泵间距mm S	外形尺寸mm L	W	H	重量 kg	控制柜 K型	B型
IIKD IIBD	4-5040	11	80DL50-20×2	2820	600	108	80	244	150	1156	780	2870	950	1394	2828	G	B
	4-5060	15	80DL50-20×3	2820	600	108	80	244	150	1246	780	2870	950	1529	3056	G	C
	4-5080	22	80DL50-20×4	2820	600	108	80	244	150	1336	780	2870	950	1744	3432	A	2A
	4-50100	30	80DL50-20×5	2820	600	128	80	264	150	1446	780	2870	950	1934	3936	B	2B
	4-50120	30	80DL50-20×6	2820	600	128	80	264	150	1536	780	2870	950	2024	4120	B	2B
	4-50140	37	80DL50-20×7	2820	600	128	80	264	150	1646	780	2870	950	2194	4414	B	2C
	4-50160	45	80DL50-20×8	2820	600	128	80	264	150	1736	780	2870	950	2309	4718	C	2C
	4-50180	45	80DL50-20×9	2820	600	128	80	264	150	1826	780	2870	950	2405	4902	C	2C

浙江扬子江泵业有限公司